SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO MODEL	VME-65	60 Hz II polos/poles

Succão/Succión/Suction	4”	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	7.5 (10)	11 (15)	15 (20)	18.5 (25)
Recalque/Descarga/Discharge	4”	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	126	140	126	133
		Estágios/Etapas/Stages	1	1	2	2

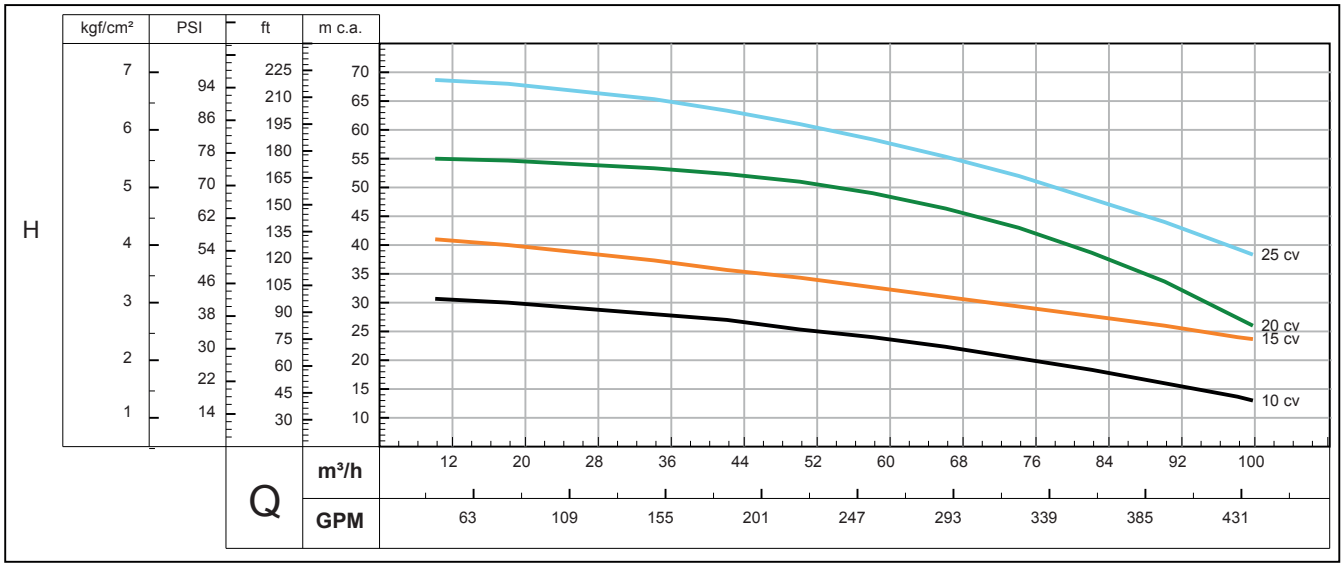

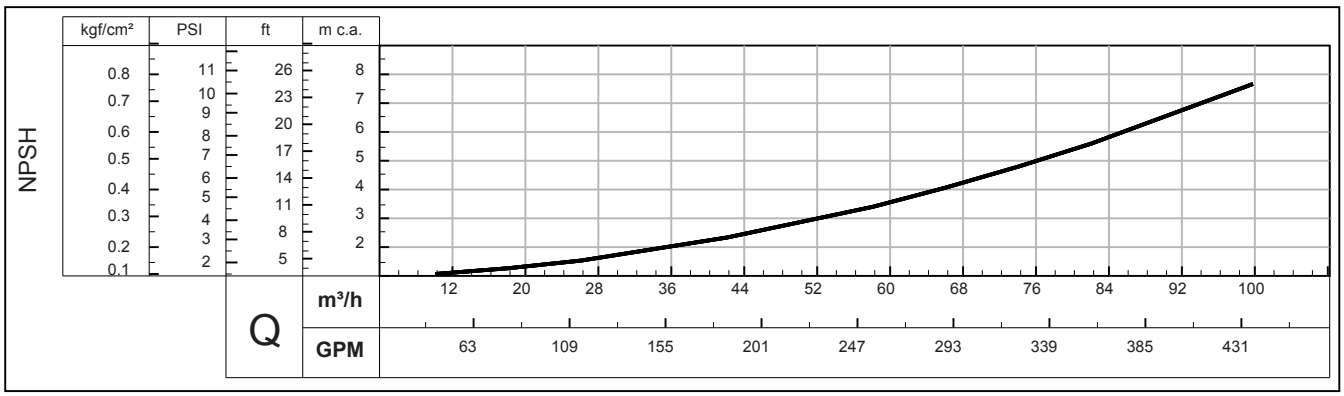

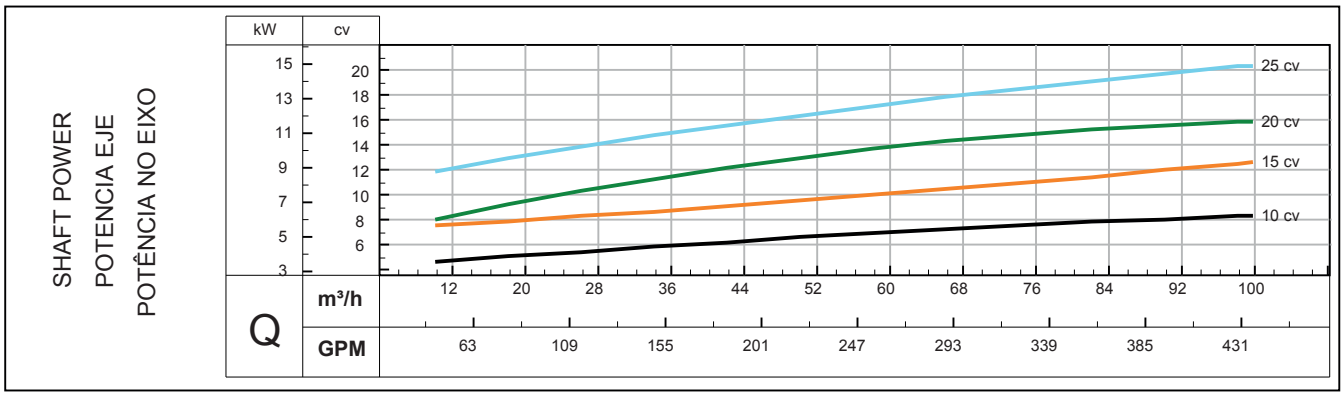

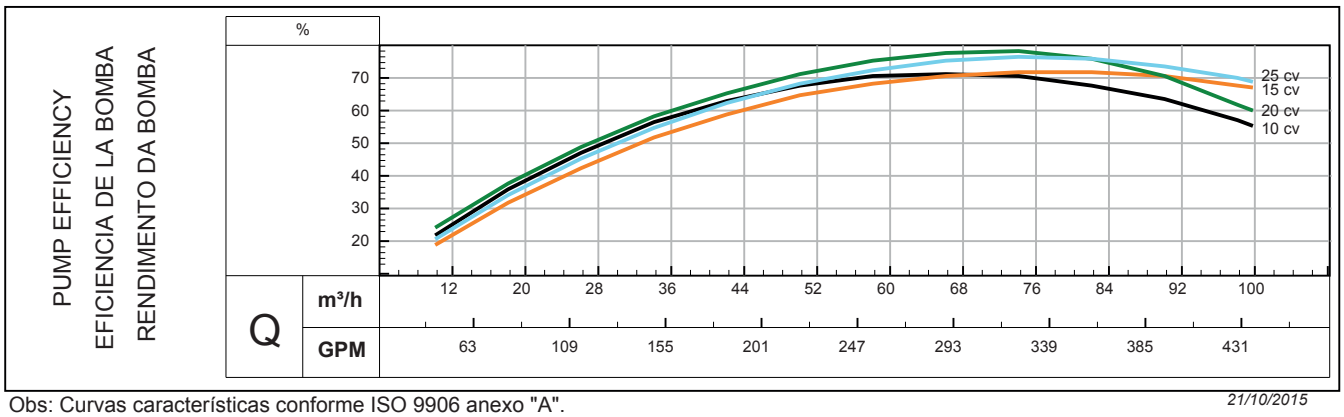

Obs: Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

21/10/2015

SCHNEIDER MOTOBOMBAS	MODELO MODEL	VME-65	60 Hz II polos/poles

Sucção/Succión/Suction	4”	Potência/Potencia/Power [kW(cv)]	22 (30)	30 (40)	37 (50)	45 (60)
Recalque/Descarga/Discharge	4”	Rotor/Impulsor/Impeller (mm)	130	140	136	137
		Estágios/Etapas/Stages	3	3	4	5

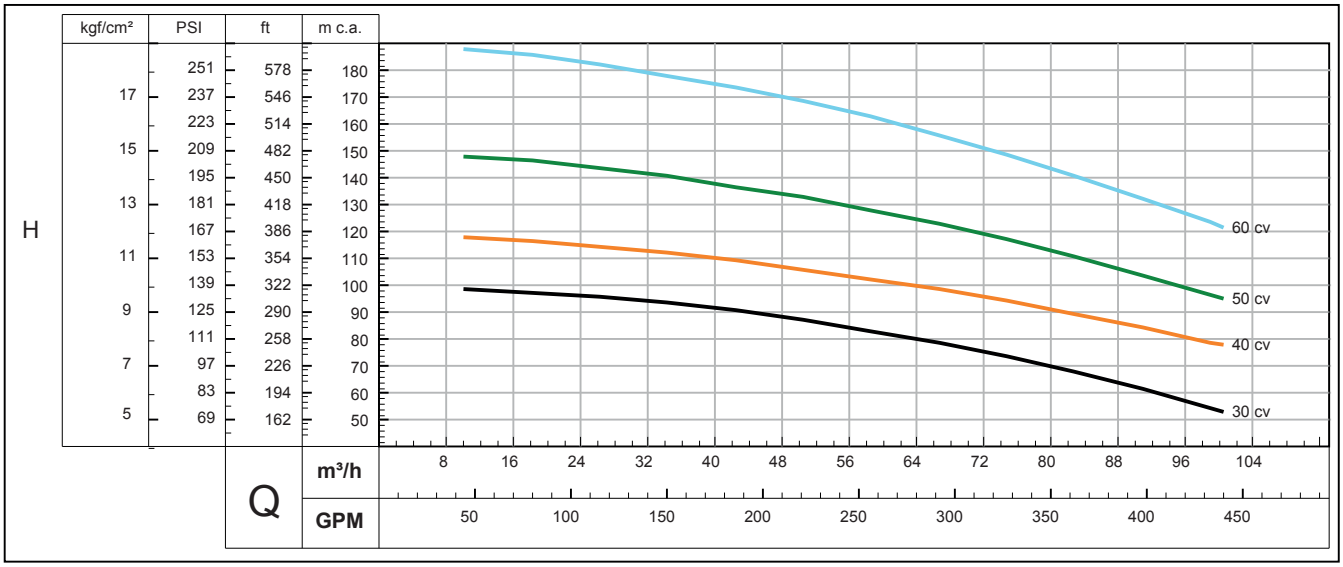

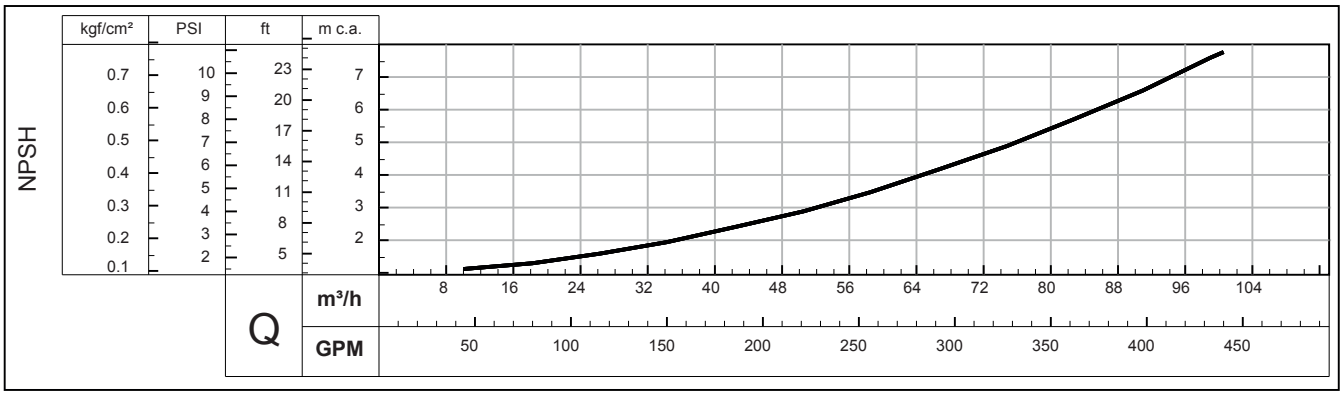

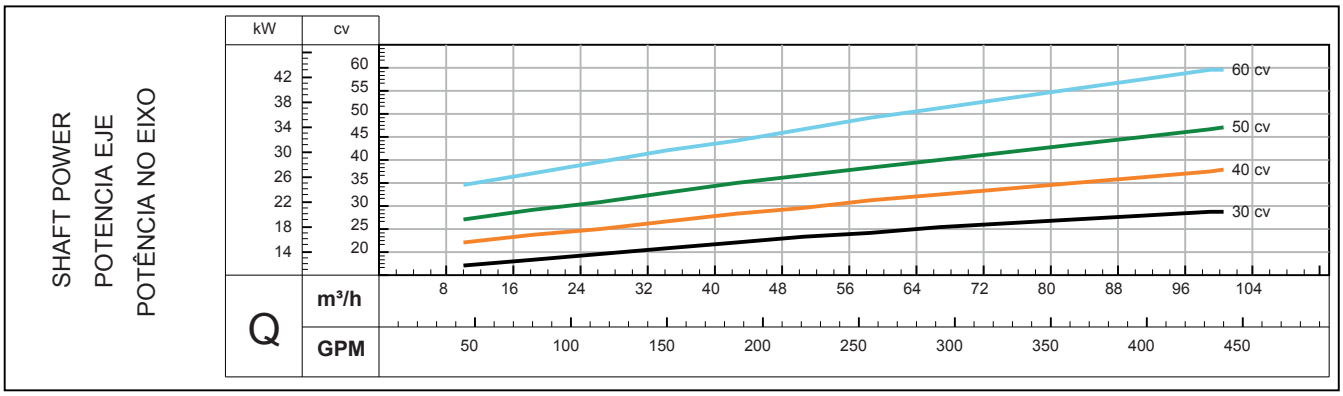

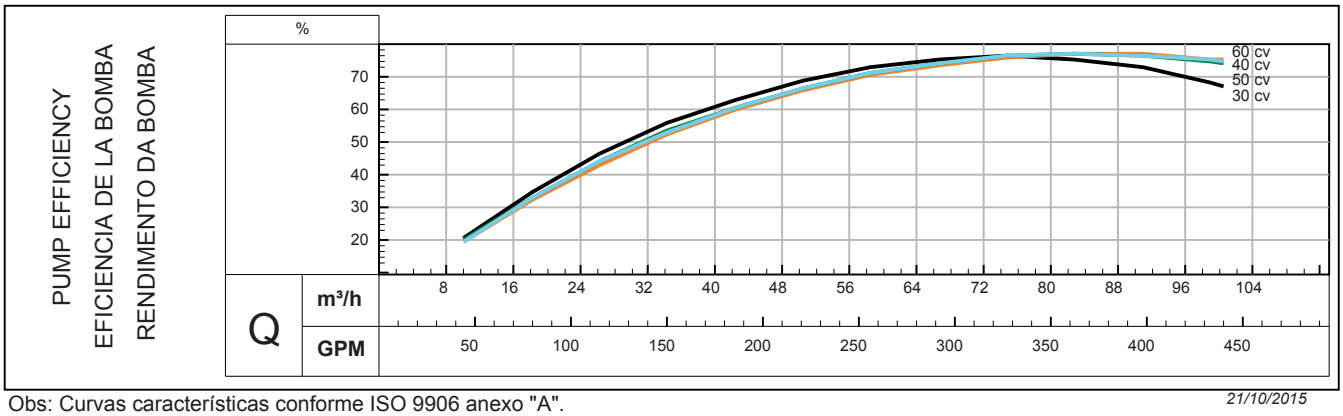

Obs: Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 anexo "A".
Hydraulic performance according to ISO 9906 annex-A.

21/10/2015