

CURVAS DE DESEMPENHO - 3.500 rpm







MODELO
MODEL

100-065-200

60 Hz
II polos/poles

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Sucção/Succión/Suction | 4" | Potência/Potencia/Power [kW(cv)] | 18.5 (25) | 22 (30) | 30 (40) | 37 (50) | 45 (60) |
| Recalque/Descarga/Discharge | 2 1/2" | Rotor/Impulsor/Impeller (mm) | 162 | 172 | 191 | 206 | 219 |

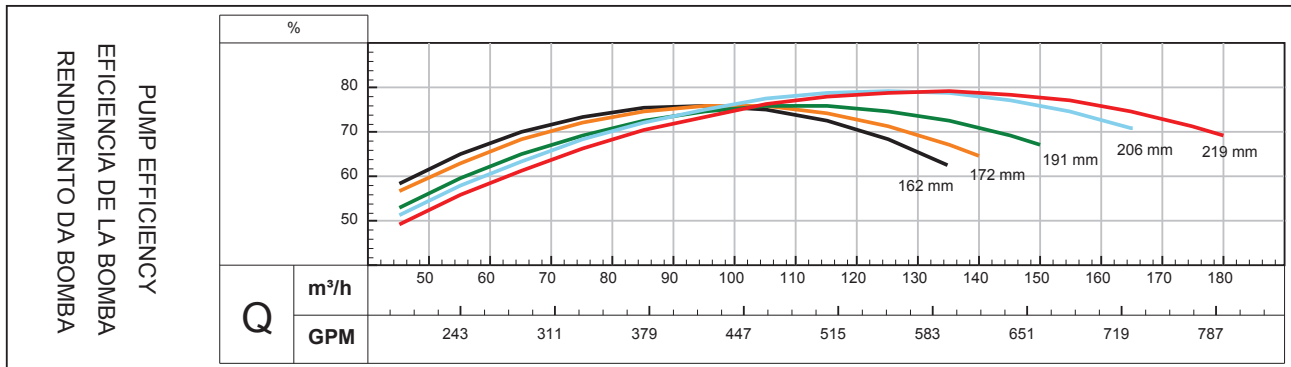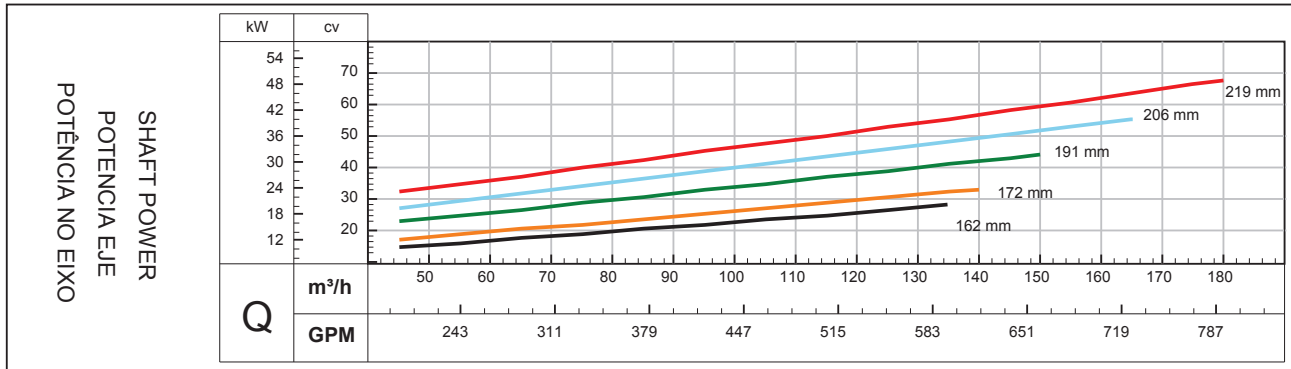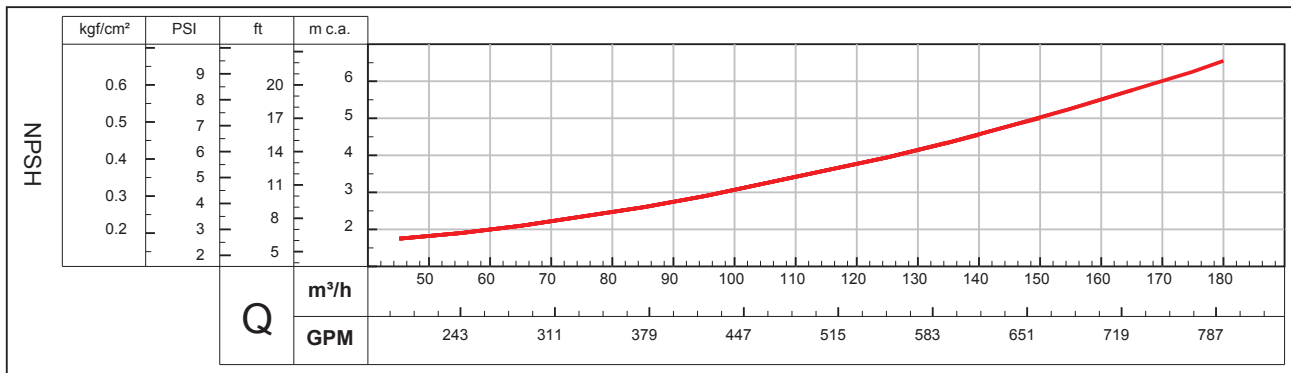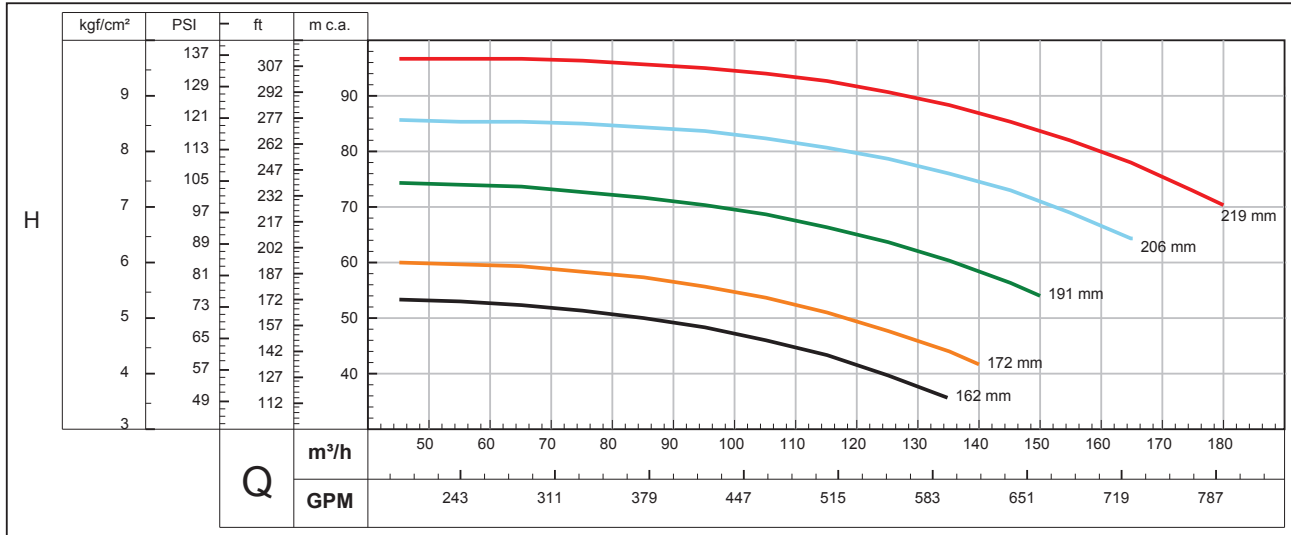

Curvas características conforme ISO 9906 Anexo A.
Desempeño hidráulico de acuerdo a la ISO 9906 Anexo A.
Hydraulic performance according to ISO 9906 Annex A.

Revisão 01 - Agosto/2016